


# MALLA TRIPLE NUDO GRADUADA

## Rollos de 100 m lineales

- Malla hecha con alambre galvanizado, con mayor resistencia, y durabilidad que cualquier otro cerco perimetral, con entorches en nudo triple y tensión independiente en cada alambre horizontal.

### DISEÑOS

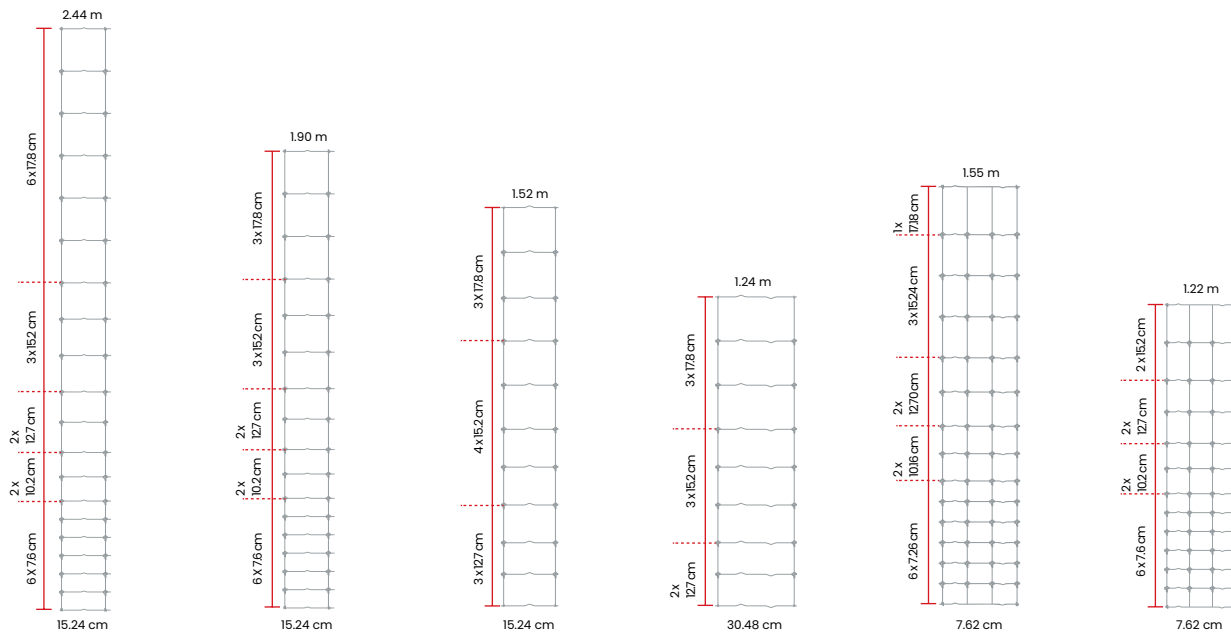

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTIMA	ABERTURA	ROLLO	CALIBRE INTERNO	CALIBRE ORILLERO	# ALAMBRES
m	cm	m			
2.44	15.24	50/100	12.5	12	20
2.13	8.89	50	12.5	12	25
1.98	15.24	50	12.5	12	14
1.90	15.24	50	12.5	12	17
1.82	7.62	50	12.5	12	25
1.55	7.62	50	12.5	12	15
1.52	15.24	100	12.5	12	11
1.24	30.48	50	12.5	12	9
1.22	7.62	50	12.5	12	13

### TIPOS DE GALVANIZADO

#### XTREME / COMERCIAL:

Alambres con recubrimiento galvanizado comercial y XTREME (zinc-aluminio) para una mayor resistencia y durabilidad que cualquier otro cerco perimetral.

